

Performance

Transformer Case T16S-PD Performance

Performance Laden! Für bis zu 16 Geräte - Max. 11"

Artikelnummer: 49TC16SHPCE1-B



+49 7321 488 781-0

info@formcase.de


www.formcase.de

Made in Germany

Formcase GmbH
Moerikestraße 5
89564 Nattheim
Germany



Scan me

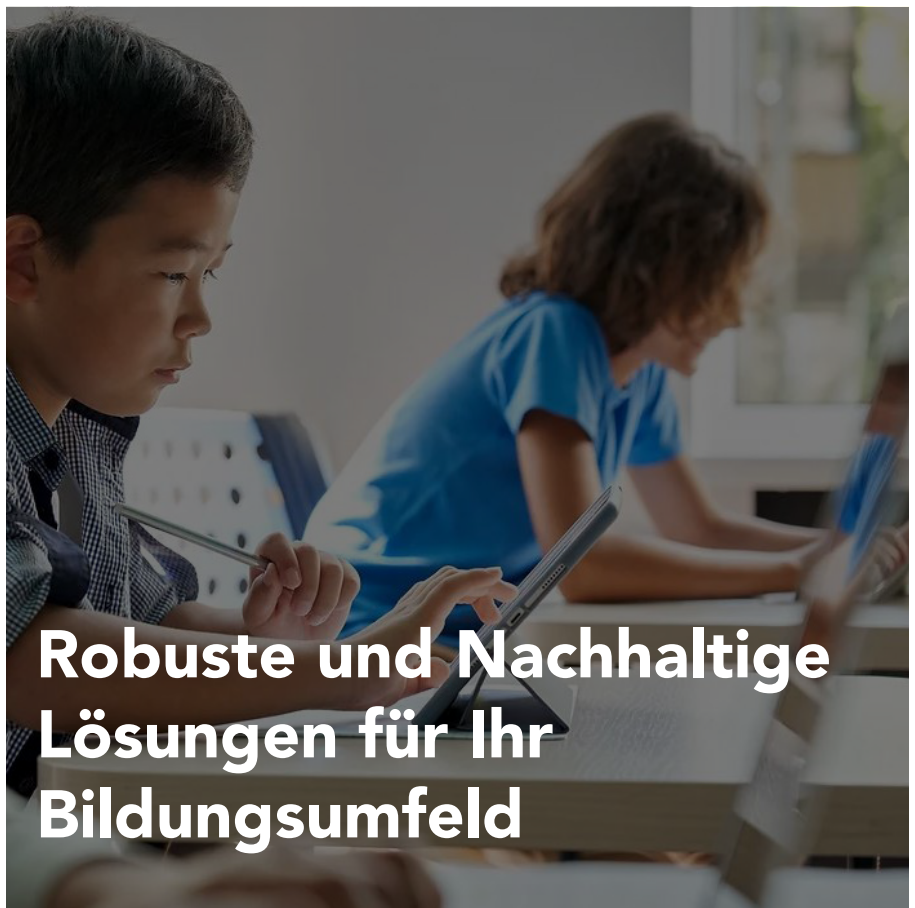

**Robuste und Nachhaltige
Lösungen für Ihr
Bildungsumfeld**



**2 Leichtlaufrollen (built in)
mit Unterbodenschlitten-
system**

**Trolleysystem; ausziehbarer
und auswechselbarer Griff
mit eingebauter Sicherung**

**Intelligente Ladeelektronik
mit automatischer
Ladeabschaltung
(kein Timer Notwendig)**

**-> dient als Überhitzungs-
und Überladungsschutz**




Was bedeutet „Performance“?

**Die Formcase Performance Serie
zeichnet sich mit einer leistungs-
stärkeren Elektronik aus, die es
ermöglicht, Apple iPads und
Microsoft Surface GO Geräte per
„Schnellladefunktion“ aufzuladen.
Die eingebaute USB-C Power
Delivery Elektronik liefert bis zu
20W pro Port und ist somit
leistungstärker als die
Standardvarianten.**



Beispiel
Schaumstoff
Abbildung

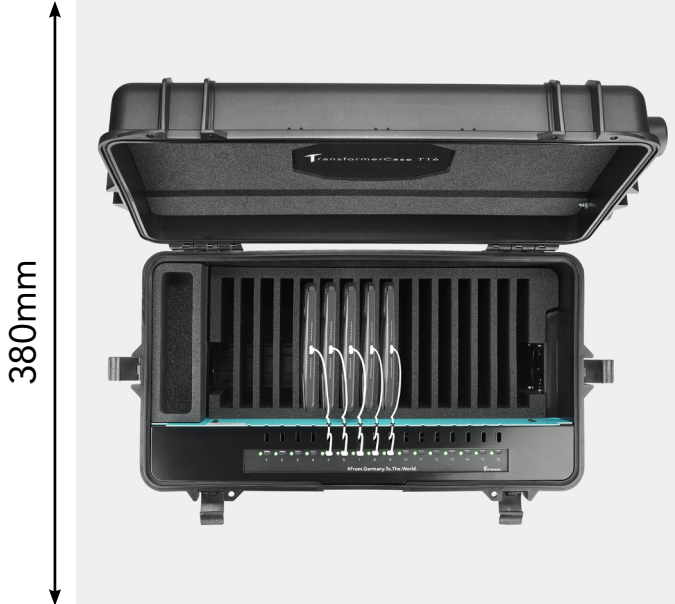


690mm

Technische Spezifikationen

Transformer Case T16S-PD Performance

Performance Laden! Für bis zu 16 Geräte - Max. 11"

Beispiel
Schaumstoff
Abbildung

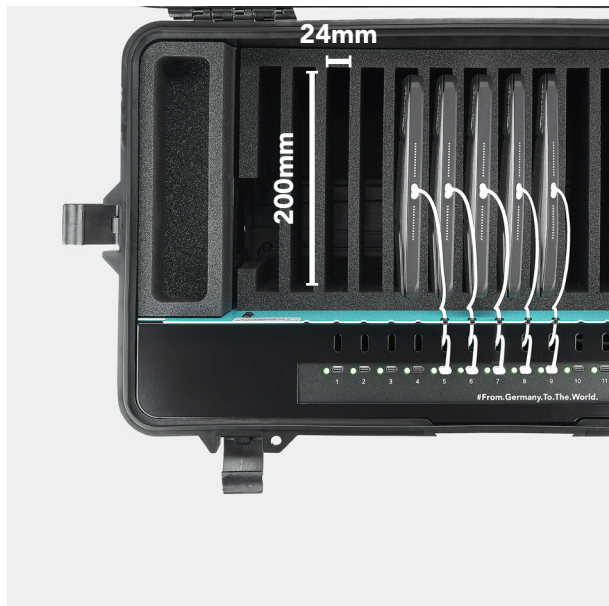

Max. Abmessungen Tablet-Staufach:

270 x 200 x 24mm

**Schaumstoff kostenlos individuell
anpassbar und geeignet für Tablets
inkl. Schutzhülle**

Geben Sie uns am besten Ihre Abmessungen durch und unsere Konstruktion findet den passenden Koffer für Sie mit Hilfe unseres CAD Programms. Generell können auch weitere Staufächer wie Laptopstufach etc. eingefräst werden.

Artikelnummer: 49TC16SHPCE1-B

Abmessungen (L/B/H)	Länge 690 x Breite 380 x Höhe 358mm
Gewicht	14,9 Kg
Max. Maße Tablet Staufach	Länge 200 x Breite 24 x Höhe 270mm
Sicherheit	4 integrierte und versenkte Verschlussklammern Vorrichtung für Vorhängeschloss (Abus Zahlenschloss optional erhältlich)
Kühlung	Aktives Belüftungssystem max. 31dBA, Luftleistung: 39m³/h
Ladestatusanzeige	Ja, Laden-> rot, geladen-> grün
Ladeleistung / Strom	16-Port USB-C 3.0 intelligente Ladeelektronik mit autom. Ladeabschaltung & Ladeverteilung (Kein Timer notwendig) -> Dient ebenfalls als Überhitzungs- und Überladungsschutz Spannungen von (5V 4A/9V 2.1A /12V 1.7A) (20W) pro USB Port - 100 - 240 V - 50/60 Hz - Gesamtleistung: 320W - Integrierter E/A-Schalter
Synchronisation	Nein
Power Delivery (USB-C)	Ja
Transport	2 integrierte Leichtlaufrollen (built in) mit Unterbodenschlittensystem Trolleysystem mit ausziehbarem Griff mit integrierter Sicherung Tragegriffe an beiden Seiten und im Deckel (Alle Griffe sind versenkt angebracht)
Schutzhülle	Für bis zu 16 Tablets mit max. 11" inkl. dicker Schutzhülle
Gerätekompatibilität	iOS Geräte, Android Geräte und Windows Geräte
Anschlüsse innen + außen	Außen: Kaltgeräteanschluss + optionaler RJ45 Anschluss für Accesspoint
Beschriftungsmöglichkeit	Vorrichtung am Verschluss durch Transparentes Plättchen
Kabelmanagement	Easy2connect Management - Verkabelungssystem unter Verwendung der Original Kabel
Material	Polypropylen + Glasfaser Verbundmaterial
Lieferumfang:	1x 2m Geräteanschlusskabel - EU Version 1x Bedienungsanleitung 16x Durchführungstüllen zur Kabelfixierung
Angewandte Normen	DIN EN 55022 / DIN EN 61140 / DIN EN 55024 / DIN EN50581 / DIN EN62368-1
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Zolltarifnummer	42021250
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie (Garantieverweiterung optional erhältlich)
Herstellungsland	Deutschland